


DECAFLUX

使用手册



HORAGE

亲爱的客户，
恭喜您拥有新款HORAGE DECAFLUX K3腕表，希望它在未来能为您带来更多欢乐。
在使用DECAFLUX K3腕表前，请务必阅读以下“重要讯息”和“操作说明”。

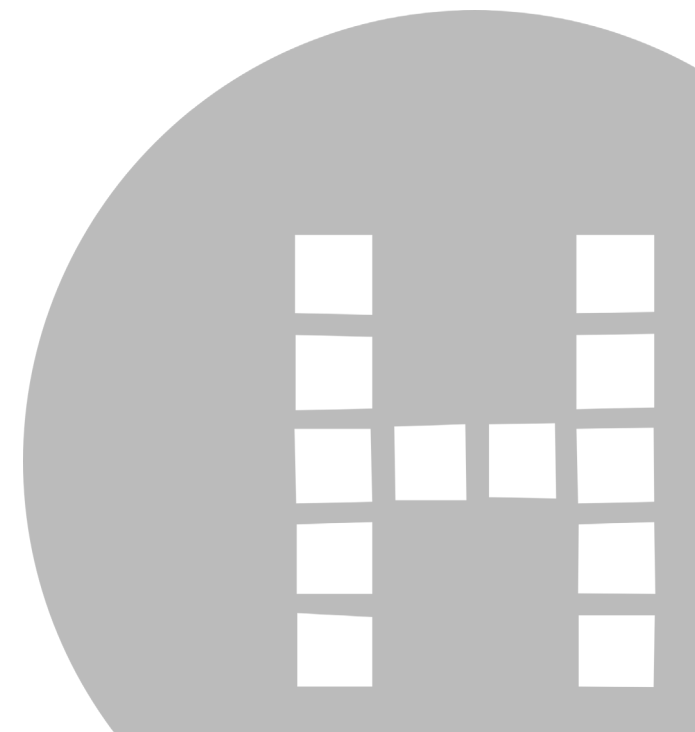

重要讯息

请注意:为了确保您的HORAGE腕表的可靠性,我们为您提供了一份简短的建议清单。

您的DECAFLUX K3腕表搭载HORAGE K3自动上链机芯。

搭载自动上链机芯意味着当被佩戴在手腕上或放在腕表上链器中时,它将自动上链。如果腕表有一段时间没有配戴,机芯也没有运转,则需手动上链几圈,然后腕表才会开始运转。您可以通过表冠为腕表手动上链。

- 当腕表停走时,首先应顺时针旋转表冠约40次,为机芯上链。
- 上链产生的能量被储存在机芯主发条盒内的发条中,这种能量储存被称为腕表的动力储存。
- DECAFLUX K3腕表的动力储存超过四天,约96小时。当不配戴,上满发条的腕表的动储可能会比四天稍长一些,但四天后能量的振幅或一致性会降低,因此可能会影响腕表的精准度。



使用说明

- DECAFLUX K3腕表的精准度以四天的运行时间为单位计算,因此为确保您的腕表保持精准,请务必确保在四天内佩戴或是手动上链过您的腕表。
- 虽然K3机芯采用硅擒纵机构与硅游丝,在日常磁场中表现良好。但极强的磁力仍会对任何机械表的性能产生负面影响。
- 我们建议让您的DECAFLUX K3腕表远离磁铁、电池或其他发出强力磁场的装置。
- DECAFLUX K3腕表非常可靠,但作为一款精密机械腕表,其可动部件众多,应避免腕表遭受撞击如跌落等。
- 为确保您的腕表防水深度达到表壳上标注的最大防水深度,请务必将表冠完全推入(位置0)。
- 随着时间的推移,冲击力以及与汽油、黏合剂、油漆、清洁喷剂等物质的化学反应都会影响防水性能。




使用说明

- 过度、持续转动表冠会缩短防水密封圈的使用寿命。如果您经常配戴腕表入水，建议您每三年到有资质的钟表服务中心进行一次防水性能检查。
- 您可能会时不时想清洁腕表。最好使用一个塑胶或橡胶小碗，装入温水和温和的清洁剂。在将表壳放入温水之前，请务必检查表冠是否处于推入和关闭的位置。
- 用柔软的棉布轻轻擦拭表壳。完成后用清水冲洗表壳，接着用柔软的干棉布拍干，最后用超细纤维布擦拭。



概览

- 1 时针
- 2 分针
- 3 中央秒针
- 4 表冠

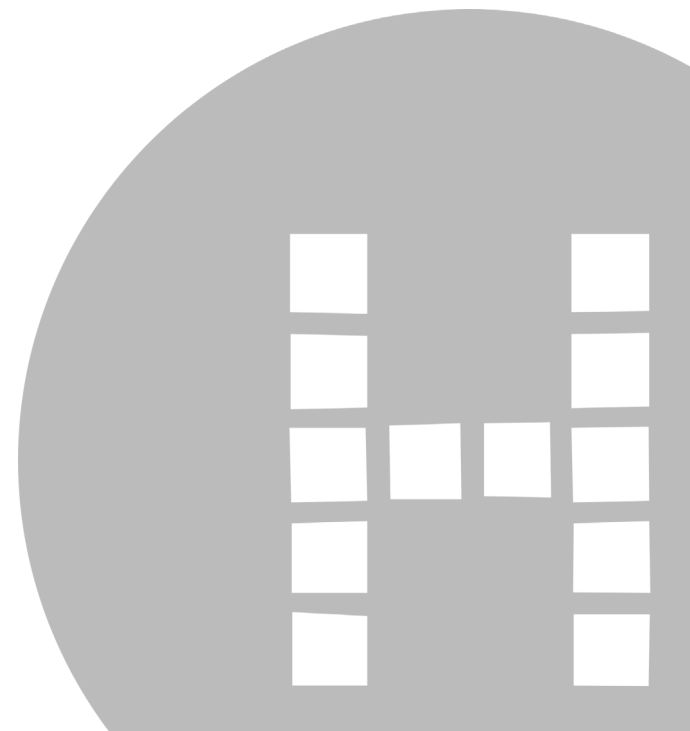





位置0: 表冠处于被推回的初始位置

- 0 • 表冠完全紧贴表壳, 当表冠位于此位置时, 保养得宜的腕表防水深度与表壳背面标注的深度一致。



位置0: 上链位置

- 0 • 表冠位在此位置时,您可以顺时针旋转表冠为腕表手动上链。
- 连续转动表冠40或更多圈,以确保有足够的动力储存。
- 这款腕表不会过度上链,它具有保护过度上链的功能。
- 佩戴时手腕上的每次运动都会为腕表上链。





位置1: 设定时间

- **1**
- 将表冠向外拉至第一档(也称为位置1), 顺时针旋转表冠以正确设定时针和分针。
 - 当表冠拉到位置1时, 小秒针将停止运转, 这也被称为停秒。
 - 完成时间设定后, 请务必将表冠推至位置0, 以确保防水性能。



HORAGE SA Factory 1
Solothurnstrasse 1, 2504 Biel, Switzerland
www.horage.com

HORAGE